

Costruttore: DOOSAN
[2575]
Modello macchina: PUMA 2600 M
**TORNIO A CNC DOOSAN MOD. PUMA 2600 M CON UNITA' DI GOVERNO FANUC, USATO/ SECOND HAND DOOSAN CNC
PUMA 2600 M MODEL WITH FANUC CONTROL UNIT**
Caratteristiche tecniche

Diametro max tornibile/ <i>Max turning diameter</i>	mm	480
Diametro max tornibile sulla slitta / <i>Max turning diameter over saddle</i>	mm	630
Diametro tornibile standard / <i>recommended diameter</i>	mm	255
Diametro max ammesso in rotazione / <i>Max swing</i>	mm	630
Lunghezza max tornibile/ <i>Max. turning length</i>	mm	760
Diametro mandrino autocentrante / <i>Chuck diameter</i>	mm	250
Attacco mandrino / <i>Spindle nose</i>	ASA	8
Attacco contromandrino / <i>Subspindle nose</i>	ASA	No
Velocità mandrino/ <i>Spindle speed</i>	g/min	3500
Velocità torretta motorizzata/ <i>Driven tool speed</i>	g/min	5000
Potenza motore/ <i>Motor power</i>	kW	22/18,5
Diametro foro mandrino/ <i>Spindle hole</i>	mm	86
Diametro passaggio barra/ <i>Bar capacity</i>	mm	76
Posizioni torretta utensili / <i>Turret positions</i>	n.	12
Avanzamenti rapidi X-Z/ <i>Rapid feeds</i>	mm/min	30.000
Contromandrino / <i>Subspindle</i>		No
Asse C / <i>C axis</i>		Si
Contropunta / <i>tailstock</i>		Si
Contropunta corsa D. canotto / <i>taistock quill stroke x D.</i>	mm	100
Attacco contropunta / <i>tailstock quill stroke x D.</i>	C.M.	MT5
CNC		FANUC PLUS
Dimensioni / <i>Dimensions</i>	mm	3600x1863
Altezza/ <i>Height</i>	mm	1900
Peso netto/ <i>Net weight</i>	Kg	5550
Anno di costruzione/ <i>Year of construction</i>		2016.01
Matricola numero/ <i>Serial number</i>		MC0103-000655



ACCESSORI / FITTINGS

- Presetting utensile
- Evaquatore trucioli
- Set portautensili fissi
- 2+2 porta utensili motorizzati

Costruttore: DOOSAN
Modello macchina: PUMA 2600 M

[2575]

Gallery

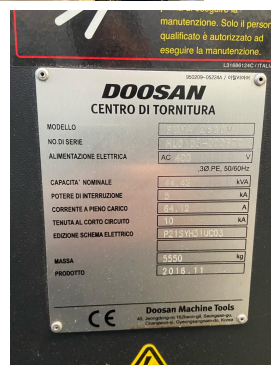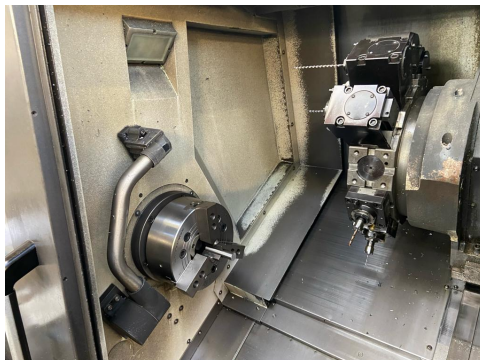

I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi

EMIL Macchine Utensili S.p.A.
via Bulgaria, 24 - 41122 Modena - Italy