

Costruttore: **CMT**Modello macchina: **URSUS 225X1500****[2604]****TORNIO PARALLELO CMT MOD. URSUS 225X1500, USATO/ SECOND HAND CMT CENTRE LATHE URSUS 225X1500 MODEL OF MM****Caratteristiche tecniche**

| | | |
|---|------|-------------|
| Altezza punte / Height of centres guideways | mm | 225 |
| Distanza punte / Distance between centres | mm | 1500 |
| Diametro tornibile sul banco / Max Turning diameter over bed | mm | 455 |
| Diametro tornibile sulla slitta / max Turning over the carriage | mm | 270 |
| Lunghezza max tornibile/ Max. turning length | mm | 1500 |
| Diametro foro mandrino / Spindle bore | mm | 52 |
| Diametro canotto contropunta / Tailstock quill diameter | mm | / |
| Cono morse canotto / Taper tailstock quill | CM | 5 |
| Velocita' mandrino / Spindle speed | g/1' | 35-1500 |
| Tipo di guide / Guideways type | | TEMPERATE |
| Potenza motore / Motor power | Hp | 7,5 |
| Lunghezza / Length | mm | 2400 |
| Larghezza / Width | mm | 1000 |
| Altezza / Height | mm | 1600 |
| Peso netto / Net weight | kg | 2000 |
| Numero di serie / Serial number | | 6888 |
| Anno di costruzione / Year of construction | | 1978 |


ACCESSORI / FITTINGS

- Mandrino autocentrante
- Torretta portautensili
- Lunetta

Costruttore: CMT
Modello macchina: URSUS 225X1500

[2604]

Gallery

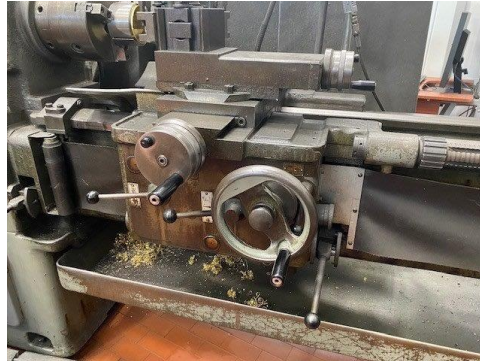

C.M.T. - Costruzioni Macchine Utensili
Modello URSUS - tipo standard 225

| | |
|--|------------------------|
| Caratteristiche | |
| Dimensione banco | mm. 2250x950 |
| Dimensione da la parte | mm. 1000x500x2000-2000 |
| Dimensione max. a centro dell'operaio | mm. 1000x500 |
| Dimensione max. a centro | mm. 400x400 |
| Dimensione max. ad banco | mm. 400x700 |
| Dimensione max. a terra | mm. 400 |
| Dimensione max. a terra | mm. 100 |
| Dimensione max. a terra | mm. 200 |
| Dimensione max. a terra | mm. 40 |
| Dimensione max. a terra | mm. 50 |
| Dimensione max. a terra | mm. 5 |
| Dimensione max. a terra | mm. 12 |
| Dimensione max. a terra | mm. 15 a 1000 |
| Dimensione max. a terra | mm. 20 a 1000 |
| Dimensione max. a terra | mm. 40 a 2000 |
| Accessori di lavoro senza cambio d'ingranaggi | |
| Trasmissioni | mm. 2,08 a 5,76 |
| Trasmissioni | mm. 2,08 a 7,20 |
| Passi e filetture utili senza cambio d'ingranaggi | |
| Standard | mm. 1,2 a 7 |
| Standard | mm. 1,25 a 5,5 |
| Standard | mm. 1 a 5,5 |
| Standard | mm. 1 a 7,5 |
| Standard | mm. 1,25 a 10 |
| Standard | mm. 1,25 a 10 |

ATTREZZATURE

Apparecchiatura elettrica e motore a olio - Banco per anelli speciali - liquido refrigerante - scivolo fissa - scivolo mobile - scivolo - Bar piano di lavoro - 100 mm. di rullino - Bar di servizio - Martinetto per liquido refrigerante - disco anallitico - fiamma porta autocombustione - liquido anticorrosivo.

I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi

EMIL Macchine Utensili S.p.A.
via Bulgaria, 24 - 41122 Modena - Italy